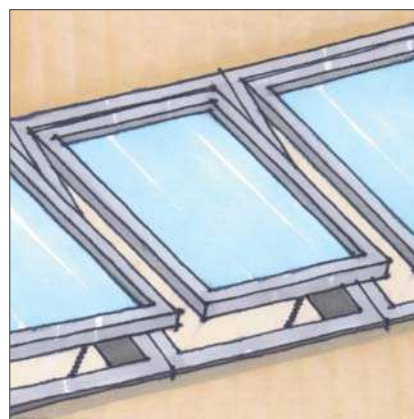

CV 1N

Блок управления для привода окна с постоянным напряжением питания 24 В.



**Инструкция по монтажу,
подключению и настройке.**

НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА

Данное руководство было составлено производителем и является неотъемлемой частью продукта.

Данное руководство содержит информацию по следующим вопросам:

- Рекомендации для установщиков;
- Инструкции по установке, подключению и настройке устройства;
- Инструкции по эксплуатации;
- Рекомендации по технике безопасности при монтаже и эксплуатации устройства.

Чёткое выполнение инструкций, приведённых в данном руководстве, является гарантией долгой безотказной и безопасной работы устройства.

Все права зарегистрированы. Все инструкции, чертежи, фотографии и документация, приведённые в данном руководстве, являются собственностью Aprimatic S.p.A. Любое копирование материалов без соответствующего разрешения от Aprimatic S.p.A. запрещено. Логотип "APRIMATIC" - зарегистрированная торговая марка Aprimatic S.p.A.

ООО "Форус"

Москва, 105484, ул. 16-Парковая, д. 30 стр. 1, тел./факс. +7 (495) 782-7709, 988-5855, e-mail: info@aprimatic.su
www.aprimatic.su

1. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

CV1N - электронный блок управления для приводов автоматизации окон с напряжением питания ≈ 24 В, производства **Aprimatic S.p.A.**



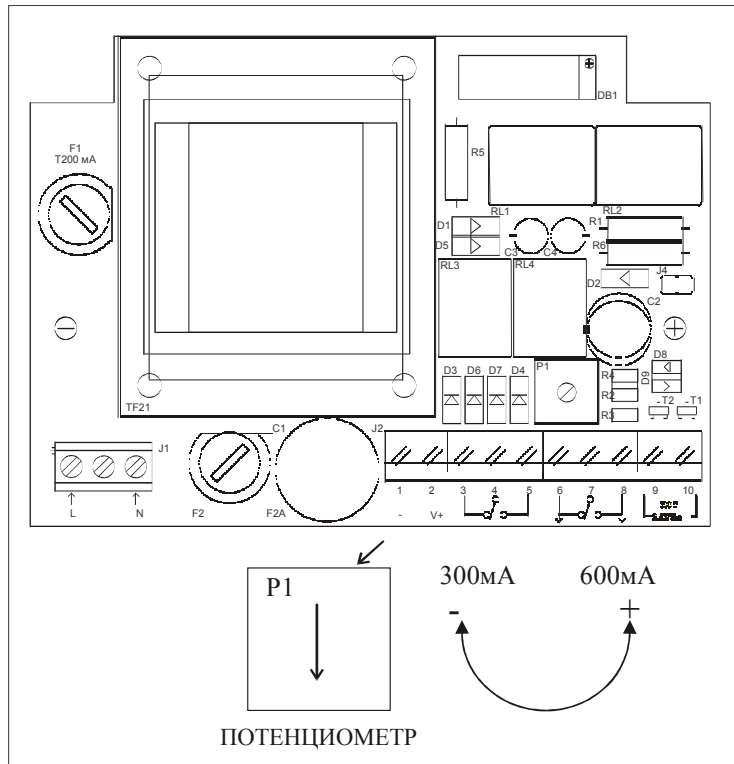
Внимание

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство в целях, отличных от заявленных в данном руководстве.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать устройство и вносить изменения в его конструкцию.

Монтаж и подключение устройства должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с действующим законодательством, нормами техники безопасности и ПУЭ.

2. ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАТЫ БЛОКА CV1N

- F1 - 200 мА предохранитель первичной обмотки трансформатора 230 В.
- F2 - 2А предохранитель цепи питания 24 В.
- J1 - Контактная колодка подключения электропитания 230 В.
- Tf1 - Трансформатор.
- J2 - Колодка подключения привода ≈ 24 В.
- P1 - Потенциометр регулировки тока привода (диапазон 300 - 600 мА).
- J4 - Перемычка.
- RL4 - Реле конца хода привода.
- RL3 - Реле приоритета управления.
- RL1, RL2 - Реле открывания/закрывания.



3. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ CV1N

- 1) Контакты N и L: контакты для подключения электропитания 230 В, 50 Гц.
L - фаза;
N - нейтраль.
- 2) Контакты 1 и 2: питание аксессуаров ≈ 24 В, полярность указана на плате.
- 3) Контакты 3, 4 и 5: контакты локальных команд открывания/закрывания. Приоритет данных входов ниже чем приоритет входов централизованного управления. При поступлении команд на входы централизованного управления, блок игнорирует команды поступающие на входы локального управления.
- 4) Контакты 6, 7 и 8: контакты централизованного управления открыванием/закрыванием. Имеют более высокий приоритет чем входы команд локального управления.
- 5) Контакты 9 и 10: питание привода. Служат для подключения питания привода ≈ 24 В с максимальным потребляемым током 600 мА и возможностью регулировки тока с помощью триммера (перемычка J4 должна отсутствовать). Если перемычка J4 установлена, то функция регулировки тока с помощью триммера будет отключена, а максимальный ток на контактах 9, 10 будет равен 1 А.

Данный блок управления может использоваться в качестве источника питания и устройства управления **одним** приводом Aprilineare 24 V.

Aprimatic

Aprimatic S.p.A. • Zona Industriale Fossatone
40060 Villa Fontana • Medicina • Bologna (ITALY)
tel. +39051 6979511 • fax +39051 6930396